

美制细牙螺纹堵盖 (AC)

带螺纹堵盖能有效保护外螺纹。通常，液体位于应用内部且经过压力测试。产品具有密封特性。为满足不同的需求，提供不同软硬度的产品。部分产品配有垫圈。

应用范围:

AC系列推使用在：齿轮泵、控制阀、汽缸体、转向系统； 发动机部件：发动机部件：缸体、缸盖、动力传动系变速箱等。

主要特点:



气缸体、齿轮泵和控制阀的理想保护方案



适用于液压领域的应用




密封特性使闭合更紧实



再生LDPE、LLDPE、HDPE 和 PA66 材质



垂直的外凸筋使拆装更容易

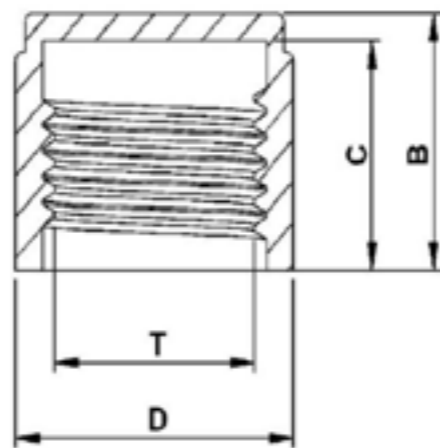

产品属性

标准颜色: 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质: 再生LDPE

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	垫圈	O 形圈	每包/每箱数量
AC1099A -AA	UNF 3/8 - 24	19,0	17,0	15,0			0/1000
AC1399A -AA	UNF 1/2 - 20	15,3	14,1	17,0			1000/1000
AC1799A -AA	UNF 11/16 - 16	15,5	14,2	21,2	x		1000/3000
AC2199A -AA	UNF 13/16 - 16	15,5	14,2	24,7			0/1000
AC2799A -AA	UNF 1 1/16 - 12	21,7	20,1	31,7			0/1000

标准颜色: 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质: LLDPE

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	垫圈	O 形圈	每包/每箱数量
AC1401A -BA	UNF 9/16 - 18	13,5	12,9	18,0			250/10000
AC1601A -BA	UNF 5/8 - 18	15,0	14,1	19,2			250/9000
AC1901A -BA	UNF 3/4 - 16	19,2	17,7	23,9	x		250/4000
AC2201A -BA	UNF 7/8 - 14	15,9	14,7	26,5	x		250/4000

标准颜色: 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质: HDPE

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	垫圈	O 形圈	每包/每箱数量
AC1401A -EA	UNF 9/16 - 18	13,5	12,9	18,0			250/10000
AC1601A -EA	UNF 5/8 - 18	15,0	14,1	19,2			250/9000
AC1701A -EA	UNF 11/16 - 16	14,3	13,3	21,8			25/7000
AC1901A -EA	UNF 3/4 - 16	19,2	17,7	23,9	x		250/4000
AC2201A -BA	UNF 7/8 - 14	15,9	14,7	26,5	x		250/4000
AC3399A -EA	UNF 1 5/16 - 12	22,9	21,1	39,3			0/1000

标准颜色: 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质: PA66

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	垫圈	O 形圈	每包/每箱数量
AC1701A -GA	UNF 11/16 - 16	14,3	13,3	21,8			250/7000