



冷媒阴接头 (AF)

AF系列专为冷媒进/出口设计，提供六款插头，用于固定和保护冷媒连接。每款插头都配备符合人体工学的把手和便捷的抓握标签，即使戴着工作手套也能轻松安装和拆卸。

应用范围

AF 系列提供适用于冷媒进口的塞子，确保稳固贴合并保护对新能源汽车（NEV）热管理系统至关重要的关键连接。

主要特点

- 


针对冷媒阳进/出口的理想解决方案
- 

适用于汽车行业
- 

具备密封功能, 实现紧密闭合
- 

使用再生 LDPE 制造
- 

便于快速插入和拆卸

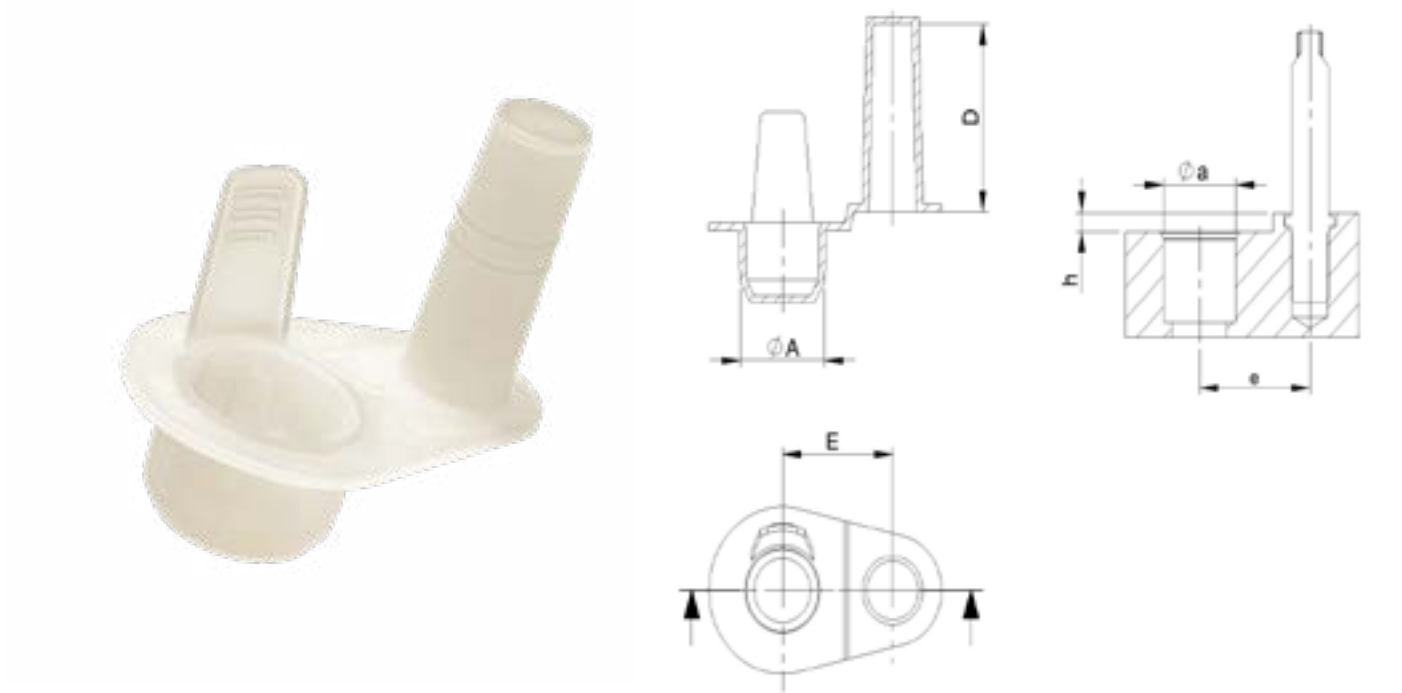

产品属性

标准颜色：自然色
标准材质：再生LDPE

DBI产品编号	øA mm	D mm	E mm	每包/每箱数量
AF0113A-AA	11,4	25,8	18	3920/3920
AF0120A-AA	12	32	18	560/3360
AF0146A-AA	14,9	26	18	3920/3920
AF0177A-AA	18,2	26	19	3584/3584
AF0182A-AA	18,4	32	19	400/2800
AF0209A-AA	21,3	26	19	3360/3360

对手件尺寸

DBI产品编号	øa mm	e mm	h mm	描述
AF0113A-AA	ø11,05	17/19		STLA Module 6
AF0120A-AA	ø11,79	18	2,76	MB 1/2"
AF0146A-AA	ø14,35	17/19		STLA Module 8
AF0177A-AA	ø17,45	19		STLA Module 10
AF0182A-AA	ø17,95	19		MB NW13
AF0209A-AA	ø20,65	19		STLA Module 12ø