

## 公制密封堵盖 (AG)

公制密封堵盖，因其特别的设计，无需再使用额外的垫圈或O形圈。因此避免了在安装过程中丢失、错放或遗漏垫圈的风险。通常，液体在应用内部，并经高压测试，螺纹盖能承受应用内部的压力。

### 应用范围：

AG推荐适用在多种应用上，如液压装置：齿轮泵、叶片泵、控制阀、气缸、商用车辆转向系统等。

### 主要特点：



气缸体、齿轮泵和叶片泵的理想保护方案



适用于液压领域的应用




密封特性使闭合更紧实



HDPE材质



垂直的外凸筋使拆装更容易

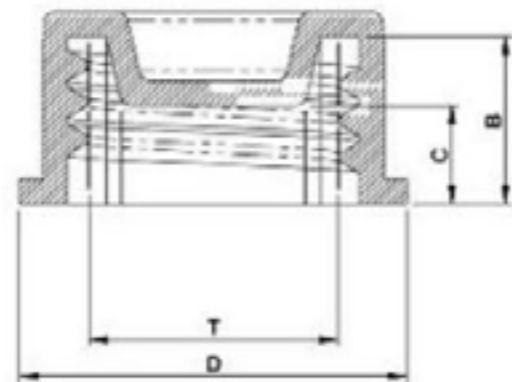

### 产品属性

标准颜色：红色  
标准材质：HDPE

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	每包/每箱数量
AG1201A-EA	M12 x 1.5	6,8	4,0	15,7	7,4	8,7	1000/15000
AG1401A-EA	M14 x 1.5	6,9	4,0	18,0	9,4	10,7	500/11000
AG1601A-EA	M16 x 1.5	6,9	4,0	20,0	11,5	12,9	500/9000
AG1801A-EA	M18 x 1.5	7,8	4,8	22,0	13,4	14,9	250/10000