



冷媒阳接头 (AM)

AM系列提供四款专为公接头冷媒进/出口设计的防护盖。其设计通过避免直接接触来保护O型圈免受损坏，同时防止灰尘、液体及其他污染物的侵入。每款防护盖都配备符合人体工学的把手，确保即使戴着工作手套也能轻松安装和拆卸。

应用范围

AM 系列可为冷媒阳进/出口提供护帽，确保稳固贴合并保护对新能源汽车 (NEV) 热管理系统至关重要的关键连接。

主要特点

- 


针对冷媒阳进/出口的理想解决方案
- 

适用于汽车行业
- 

保护O型圈免受损坏
- 

制造采用原生LDPE
- 

便于快速插入和拆卸

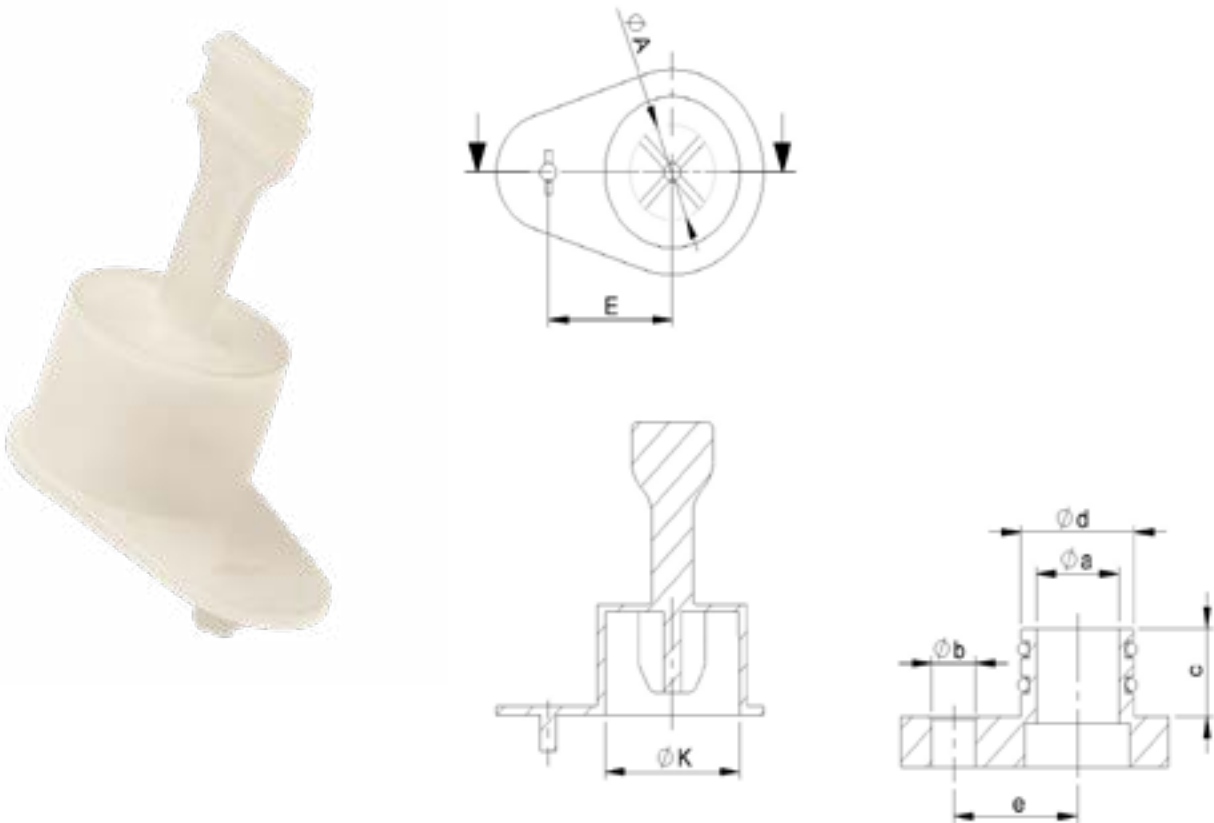

产品属性

标准颜色：自然色
标准材质：原生LDPE

DBI产品编号	øA mm	E mm	øK mm	QTY Bag/Box
AM0067A-AA	6,4	17	14,1	4480/4480
AM0097A-AA	9,6	17	17,3	3696/3696
AM0130A-AA	13	19	20,5	3136/3136
AM0161A-AA	16,1	19	23,7	3000/3000

对手件尺寸

DBI产品编号	øa mm	øb mm	c mm	ød mm	e mm	描述
AM0067A-AA	ø6,35	ø6,7	11,95	ø10,95	17	STLA Module 6
AM0097A-AA	ø9,45	ø6,7	11,95	ø14,25	17	STLA Module 8
AM0130A-AA	ø12,7	ø6,7	11,95	ø17,35	19	STLA Module 10
AM0161A-AA	ø15,8	ø6,7	11,95	ø20,55	19	STLA Module 12