



带拉手堵塞(BB)

为燃油管路接头、喷油器和制动接头提供保护，也可使用在流体输送系统中。垂直拉手设计更易于插拔。其使用的材质柔软，因此功能更优化。

应用范围：

BB系列推荐使用在燃油管路接头、 喷油器、制动接头以及其他传输液体的系统中。

主要特点：

- 


液体传输系统的理想保护方案
- 

适用汽车领域的应用
- 

设计独特 & 灵活度高
- 

再生LDPE、EVA、TPE 材质
- 

易插拔

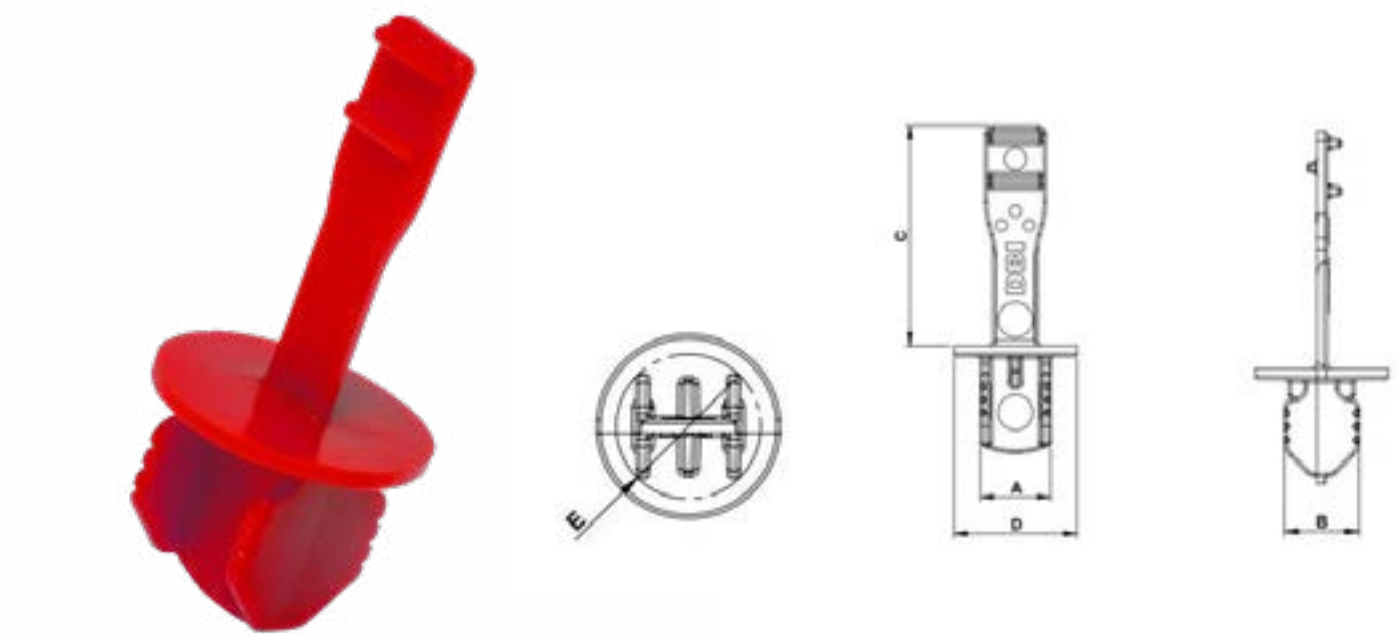

产品属性

标准颜色： 红色
标准材质： TPE

DBI产品编号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	适合的对手件内径	每包/每箱数量
BB0070A -TD	6,0	5,5	25,0	11,0	7,8	6,4 -7,4	500 / 20000
BB0083B -TD	8,3						1000 / 25000
BB0088A -TD	8,8						500 / 10000
BB0094A -TA	9,2						1000 / 24000
BB0094B -TD	9,2						1000 / 14000
BB0100A -TD	8,0	7,9	25,0	14,0	11,0	8,2 -10,8	1000 / 18000
BB0120A -TD	9,4	9,6	25,0	16,0	13,1	10,2 -12,8	1000 / 14000
BB0124A -TD	12,4					11,2 -14,8	150 / 3600
BB0140A -TD	10,7	11,3	25,0	18,0	15,2	11,2 -14,8	1000/10000
BB0160A -TD	12,0	13,0	25,0	20,0	17,3	12,2 -16,8	1000 / 8000

标准颜色： 红色
标准材质： 再生LDPE

DBI产品编号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	适合的对手件内径	每包/每箱数量
BB0070A -AA	6,0	5,5	25,0	11,0	7,9	6,6 -7,6	500 / 20000
BB0100A -AA	8,0	7,9	25,0	14,0	11,0	8,2 -10,8	1000 / 18000
BB0120A -AA	9,4	9,6	25,0	16,0	13,1	10,2 -12,8	1000 / 14000
BB0140A -AA	10,7	11,3	25,0	18,0	15,2	11,2 -14,8	1000/10000
BB0160A -AA	12,0	12,8	25,0	20,0	17,3	12,2 -16,8	1000 / 8000
BB0180A -AA	13,3	14,5	25,0	22,0	19,3	15,6 -18,6	1000 / 7000
BB0200A -AA	14,5	16,1	25,0	24,0	21,3	17,0 -20,7	1000/6000
BB0220A -AA	15,9	17,7	25,0	26,0	23,6	22,0 -22,5	5000 / 5000

标准颜色： 红色
标准材质： EVA

DBI产品编号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	适合的对手件内径	每包/每箱数量
BB0070A -AE	6,0	5,5	25,0	11,0	7,8	6,5 -7,5	500 / 20000
BB0100A -AE	8,0	7,9	25,0	14,0	11,0	8,2 -10,8	1000 / 18000
BB0120A -AE	9,4	9,6	25,0	16,0	13,1	10,2 -12,8	1000 / 14000
BB0140A -AE	10,7	11,3	25,0	18,0	15,2	11,2 -14,8	1000 / 10000
BB0160A -AE	17,3	13,0	25,0	20,0	17,3	12,2 -16,8	8000 / 10000