

双孔堵塞 (BF)

双插头堵塞用于密封空调系统，以防止密封试验后泄漏。该产品可同时保护2个孔，使用中更符合工效学。

应用范围:

BF系列推荐使用在空调系统的保护方案上。

主要特点:



空调的理想保护方案



适合汽车领域的应用




符合人体工程学的保护方案



再生LDPE & TPE材质



易插拔

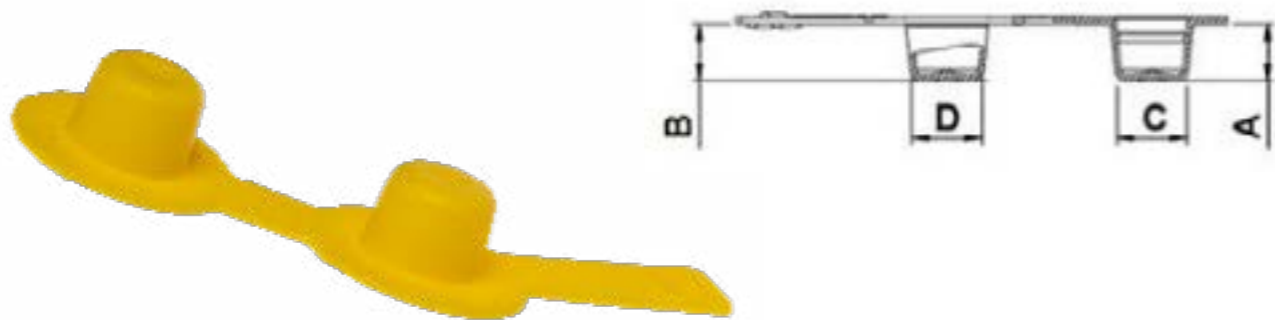

产品属性

标准颜色: 黄色
标准材质: 再生LDPE

DBI产品编号	A mm	B mm	C mm	D mm	每包/每箱数量
BF0351A -AA	7,5	6,6	13,6	18,8	500/5000
BF0353A -AA	10,0	10,0	14,1	14,1	250/2500
BF0380A -AA	8,8	10,2	9,1	12,0	2500/2500
BF0381Z -AA	9	9	12	18,2	500/2000
BF0482A -AA	6,0	6,0	16,7	24,1	0/1500
BF0600A -AA	12,0	12,0	15,6	20,8	5000/5000

标准颜色: 黄色
标准材质: TPE

DBI产品编号	A mm	B mm	C mm	D mm	每包/每箱数量
BF0230A -TD	11,0	11,0	14,5	14,5	500/40000