



提拉式堵塞 (DD)

椭圆形拉环，紧贴堵塞，在管路捆扎时不易移位脱落。提拉式堵塞用两只手指，无需工具就能轻易取下。建议用于多种应用，如橡胶软管、空调系统、热交换器。

应用范围：

DD 建议用于多种应用，如橡胶软管、空调系统、热交换器。

主要特点：

- 


橡胶软管、空调系统、热交换器的理想保护方案
- 

适用汽车领域的应用
- 

拉环设计易抓取
- 

再生LDPE 材质
- 

易插拔

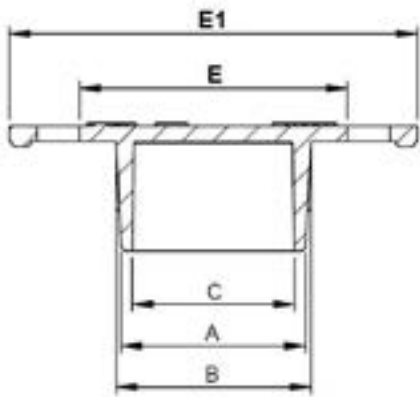

产品属性

标准颜色： 红色 - 其他颜色可根据要求提供
标准材质： 再生LDPE

DBI产品编号	A mm	B mm	C mm	E mm	E1 mm	每包/每箱数量
DD0110A -AA	9,8	10,8	7,9	14,6	23,9	1000/20000
DD0123A -AA	11,1	12,3	9,1	14,6	23,8	1000/18000
DD0145A -AA	13,4	14,2	11,8	19,5	29,7	1000/10000
DD0161A -AA	14,6	16,0	13,0	19,4	29,7	1000/10000
DD0166A -AA	15,8	16,6	14,2	19,6	29,5	1000/10000