



快插接头堵塞 (DR)

带大法兰的长堵塞，尤其适合密封燃油管路中快插接头的母端。堵塞的长度确保无论在运输过程中，还是在压力测试过程中，都能确保内部的密封性。法兰保护快插接头的外表面，且易于拆卸。符合SAE J2044标准；无手柄设计，更易于包装并符合工效学。

应用范围：

DR适用于密封燃油管路中快插接头的母端。

主要特点：

- 


快接头的理想保护方案
- 

适用汽车领域的应用
- 

外部法兰提供优异的保护
- 

再生LDPE材质
- 

易插拔

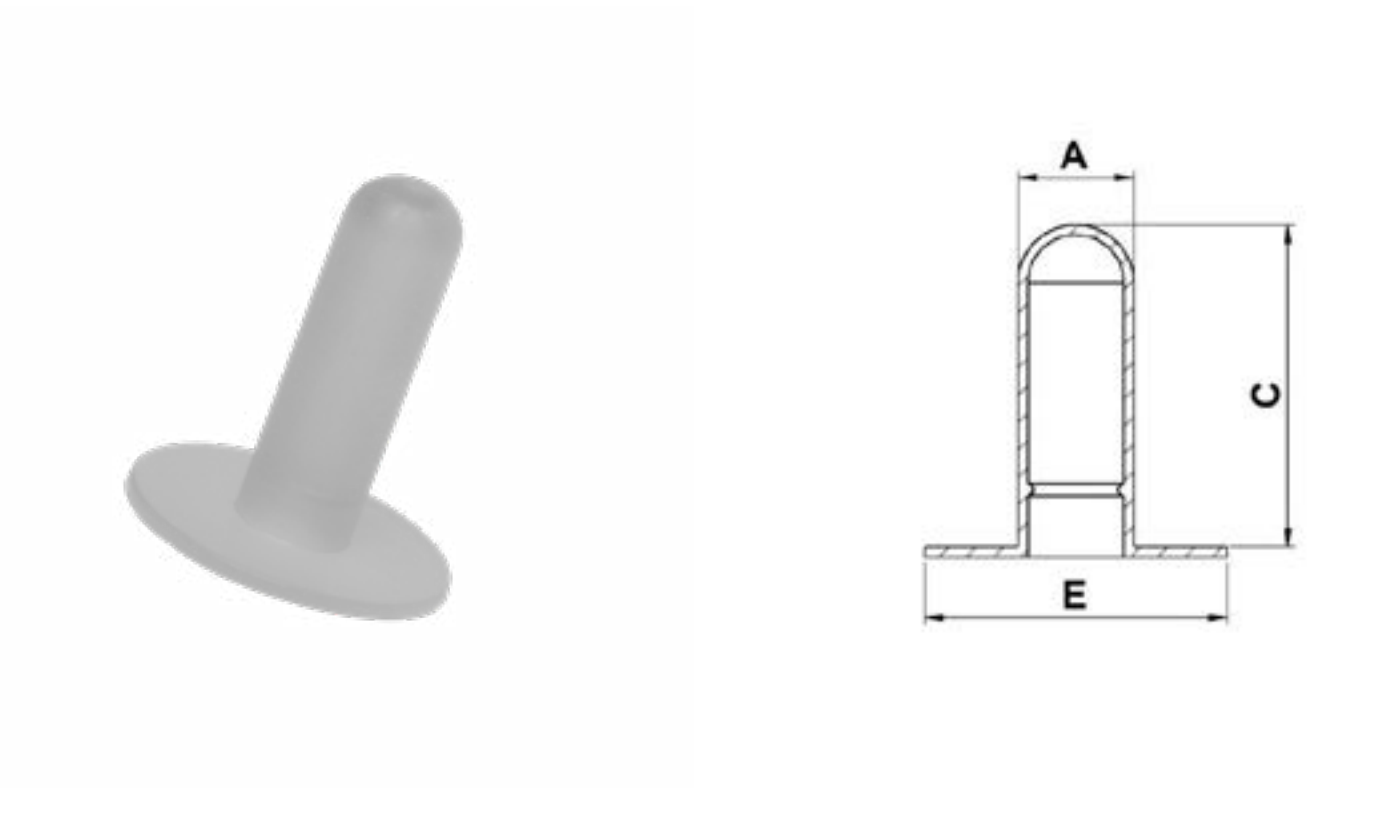

产品属性

标准颜色： 自然色 - 其他颜色可根据要求提供
标准材质： 再生LDPE

DBI产品编号	适配的标准	A mm	C mm	E mm	每包/每箱数量
DR0080A -AA	SAE 8.0 5/16"	8,0	25,5	22,7	1000/10000
DR0095A -AA	SAE 9.5 3/8"	9,5	26,4	24,8	1000/7000
DR0100A -AA	SAE 10.0	10,0	24,7	26,6	1000/8000
DR0160A -AA	SAE 16.0	16,1	37,0	34,9	1200/2400