



中心拉拔式堵盖 (GA)

GA系列产品包括保护最新设计的用于保护不同的螺柱、接头及管道的堵盖，用途广泛。此款堵盖由于其使用的材质较厚，内部带筋，因此使用灵活度高。

应用范围：

GA推荐在不同行业中用于保护各种螺柱、接头及管道。

主要特点：

- 


螺柱、接头及管道的理想保护方案
- 

适用汽车领域的应用
- 

材料灵活度高
- 

再生LDPE, EVA 材质
- 

易插拔

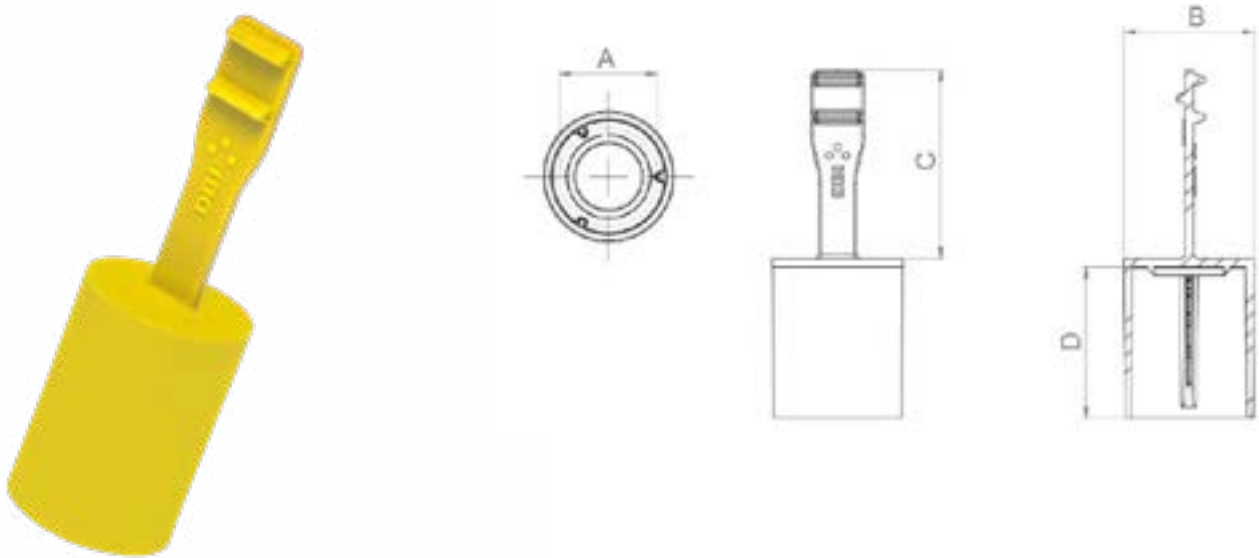

产品属性

标准颜色： 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质： EVA

DBI产品编号	A mm	B mm	C mm	D mm	对手件口径	带螺纹的对手件口径	每包/每箱数量
GA0060A -AE	4,9	9,0	25,0	20,0	5,0 -6,8	5,0 -6,3	500/14500
GA0080A -AE	6,9	11,0	25,0	20,0	7,0 -8,8	7,0 -8,3	9000/9000
GA0090A -AE	7,9	12,0	25,0	20,0	8,0 -9,8	8,0 -9,3	1000/8000
GA0100A -AE	8,9	13,0	25,0	20,0	9,0 -10,8	9,0 -10,3	1000/8000
GA0120A -AE	10,9	15,4	25,0	20,0	11,0 -12,8	11,0 -12,3	1000/6000
GA0120B -AE	12,5	15,2	25,0	20,0	11,0 -12,9	11,0 -12,4	1000/6000
GA0130A -AE	11,9	16,3	25,0	20,0	12,0 -13,8	12,0 -13,3	500/5500
GA0140A -AE	12,9	17,3	25,0	20,0	13,0 -14,8	13,0 -14,3	500/5000
GA0160A -AE	14,9	19,4	25,0	20,0	15,0 -16,8	15,0 -16,3	500/4000
GA0170A -AE	15,9	20,6	25,0	20,0	16,0 - 17,8	16,0 -17,3	500/3500
GA0180A -AE	16,9	21,7	25,0	20,0	17,0 -18,8	17,0 -18,3	500/3500
GA0180B -AE	16,9	21,7	25,0	20,0	17,0 -18,8	17,0 -18,3	500/3500
GA0190A -AE	17,9	22,8	25,0	20,0	18,0 -19,8	18,0 -19,3	500/3000
GA0200A -AE	18,9	23,6	25,0	20,0	19,0 -20,8	19,0 -20,3	500/3000
GA0220A -AE	20,9	25,8	25,0	20,0	21,0 -22,8	21,0 -22,3	500/2500

标准颜色： 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质： 再生LDPE

DBI产品编号	A mm	B mm	C mm	D mm	对手件口径	带螺纹的对手件口径	每包/每箱数量
GA0160A -AA	14,9	19,4	25,0	20,0	15,0 -16,8	15,0 -16,3	500/4000