



浅口堵塞 (NC)

通用密封塞，主要用作外部保护。这款堵塞的轻型设计有效地降低了成本。建议用于连接端口。

应用范围：

NC系列推荐用于汽车领域保护连接端口和附件。

主要特点：



连接端口和附件的理想保护方案



适用于液压领域的应用




通用密封保护 & 减重设计



再生LDPE & HDPE 材质



易插拔

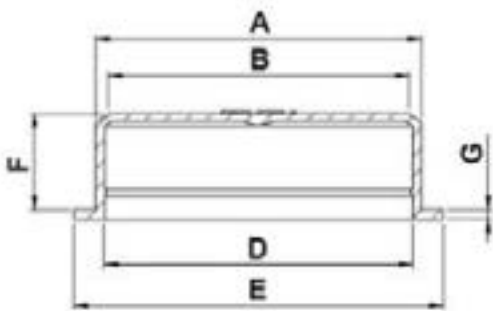

产品属性

标准颜色： 自然色 - 其他颜色可根据要求提供
标准材质： 再生LDPE

DBI产品编号	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	每包/每箱数量
NC0130Z-AA	13,0	-	11,9	16,9	7,7	-	0/2500
NC0360A-AV	36,0	33,3	34,1	40,8	10,6	1,1	500/5500
NC0520A-AA	52,0	47,1	50,5	58,0	10,7	1,0	200/3000
NC0773A-AA	79,6	79,6	76,3	87,5	14,0	1,3	100/800
NC3120L-AA	311,8	307,2	307,6	326,2	38,3	1,2	15/105
NC3321L-AA	326,3	317,2	322,4	340,2	38,8	1,2	15/105
NC3540L-AA	351,9	347,8	347,2	366,5	38,5	1,2	15/105



浅口堵塞 (NC) 带透气膜

通用密封塞，主要用作外部保护。这款堵塞的轻型设计有效地降低了成本。建议用于连接端口。

应用范围：

NC系列推荐用于汽车领域保护连接端口和附件。

主要特点：



连接端口和附件
的理想保护方案



空气流通特性



通用密封保护
&减重设计



再生LDPE材质



易插拔

产品属性

标准颜色： 自然色 - 其他颜色可根据要求提供
标准材质： 再生LDPE

DBI产品编号	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	外径尺寸 mm	SDR-Standard Dimension Ratio	每包/每箱 数量
NC3120N-AA	311,8	307,2	307,6	326,2	38,3	1,2	355	17,0	15/105
NC3321N-AA	326,3	317,2	322,4	340,2	38,8	1,2	400	11,0	15/105
NC3540N-AA	351,9	347,8	347,2	366,5	38,5	1,2	400	17,0	15/105

