公制螺纹堵塞(TA)

螺纹堵塞，因其紧密性和高质量可有效地保护液压元件的内螺纹。根据高温要求，该产品有各种材料选择以及不同的解决方案。六角形便于使用自动或半自动的标准工具进行安装和拆卸。不同直径的法兰确保更好的遮蔽。在这一系列中，部分产品有垫圈或O形圈。


应用范围:

TA系列推荐适用于保护经压力测试的液压和转向部件。

主要特点:

- 内螺纹的理想保护方案
- 适用于液压领域的应用
- 密封性能提供优异的保护
- 再生LDPE、HDPE & PA66 材质
- 六角形易装卸



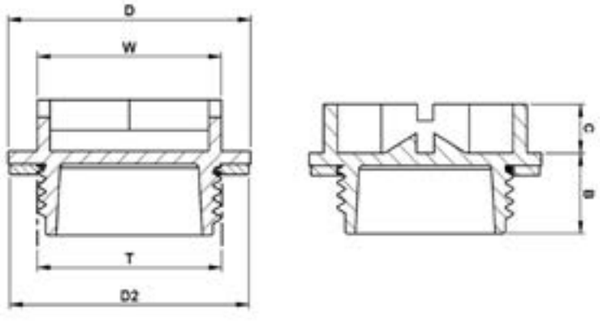

产品属性

标准颜色： 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质： 再生LDPE

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	W mm	每包/每箱数量	密封类型
TA1299A-AA	M12 x 1	11,0	6,0	19,0	-	0/1000	
TA2798A-AA	M27 x 1.5	13,0	7,0	34,0	-	1000/2000	
TA3399A-AA	M33 x 1.5	14,0	7,0	42,0	-	500/1000	
TA3699A-AA	M36 x 1.5	15,2	10,0	43,5	-	500/1000	
TA4598A-AA	M45 x 2	15,0	10,0	60,0	-	250/1000	

标准颜色： 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质： HDPE

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	W mm	每包/每箱数量	密封类型
TA0801A-EA	M8 x1.25	8,4	7,4	16,6	12,0	250/17000	
TA0801B-EA	M8 x1.25	8,4	7,4	16,6	12,0	250/17000	垫片
TA1001A-EA	M10 x 1	8,5	7,4	16,6	12,0	250/7000	
TA1001B-EA	M10 x 1	8,5	7,4	16,6	12,0	1000/7000	垫片
TA1001C-EA	M10 x 1	8,5	7,4	16,6	12,0	250/7000	O型圈
TA1002A-EA	M10 x1.5	8,5	7,4	16.6	12,0	250/7500	
TA1002B-EA	M10 x1.5	8,5	7,4	16,6	12,0	250/7500	垫片
TA1003A-EA	M10 x 1	8,5	7,5	20,6	17,0	250/3750	垫片
TA1003B-EA	M10 x 1	8,5	7,5	20,6	17,0	250/3750	
TA1201A-EA	M12 x 1.5	8,1	7,3	17,8	14,0	250/5000	
TA1201B-EA	M12 x 1.5	8,1	7,3	17,8	14,0	250/5000	垫片
TA1202A-EA	M12 x 1.5	8,1	7,5	20,6	17,0	250/5000	
TA1203A-EA	M12 x 1.75	8,5	7,5	20,6	17,0	250/10000	
TA1204A-EA	M12 x 1	8,0	7,0	20,6	17,0	250/10000	
TA1401A-EA	M14 x1.5	8,1	7,0	20,6	17,0	250/7000	
TA1401B-EA	M14 x 1.5	8,1	7,0	20,6	17,0	250/7000	垫片
TA1401C-EA	M14 x 1.5	8,1	7,0	20,6	17,0	250/7000	O型圈
TA1403A-EA	M14 x 1.5	8,1	7,2	26,5	22,0	250/5000	
TA1403B-EA	M14 x 1.5	8,1	7,2	26,5	22,0	250/5000	垫片
TA1601A-EA	M16 x 1.5	8,5	7,5	26,5	22,0	250/8000	
TA1601C-EA	M16 x 1.5	8,5	7,5	20,6	17,0	250/8000	O型圈
TA1603A-EA	M16 x 1.5	8,5	7,5	22,8	17,0	250/8000	
TA1603B-EA	M16 x 1.5	8,5	7,5	22,8	17,0	250/8000	垫片
TA1604A-EA	M16 x 2	8,4	7,5	25,0	17,0	250/7500	
TA1606A-EA	M16 x 2	8,4	7,5	45,0	32,0	250/2250	
TA1801A-EA	M18 x1.5	8,0	7,5	20,6	16,9	250/8000	
TA1801C-EA	M18 x1.5	8,0	7,5	20,6	16,9	250/8000	O型圈
TA1803A-EA	M18 x1.5	8,1	7,5	25,2	17,0	250/6000	
TA1804A-EA	M18 x1.5	7,8	7,4	26,5	21,6	250/5000	
TA2001A-EA	M20 x 1.5	8,3	7,2	26,5	22,0	250/5000	
TA2002A-EA	M20 x 2.5	8,5	7,5	28,5	22,0	250/4500	
TA2201A-EA	M22 x 1.5	8,3	7,5	26,5	22,0	250/5000	
TA2201B-EA	M22 x 1.5	8,3	7,5	26,5	22,0	250/5000	垫片
TA2202A-EA	M22 x 1.5	8,3	7,3	28,3	22,0	250/3500	
TA2202B-EA	M22 x 1.5	8,3	7,3	28,3	22,0	250/3500	垫片
TA2401A-EA	M24 x 1.5	8,3	7,5	26,5	22,0	250/4500	
TA2601A-EA	M26 x 1.5	8,3	7,5	34,5	26,6	250/3000	
TA2601B-EA	M26 x 1.5	8,3	7,5	34,5	26,6	250/3000	垫片
TA2602A-EA	M26 x 1.5	8,3	7,5	26,5	22,0	250/5000	
TA2701A-EA	M27 x 2	11,5	7,5	32,5	27,0	100/3000	
TA2701B-EA	M27 x 2	11,5	7,5	32,5	27,0	100/3000	垫片
TA2702A-EA	M27 x 2	8,5	7,5	35,0	27,0	100/3000	
TA3001B-EA	**M30 x 2**	**8,5**	**7,5**	**35,0**	**27,0**	**100/3000**	垫片
TA3002A-EA			7,3	38,0	31,0	100/2500	
TA3301A-EA		8,0	7,5	38,5	32,0	250/2500	
TA3601A-EA	M36 x 2	9,3		44,0	32,0	200/2000	
TA3899A-EA	M38 x 1,5	8,0	5,5	44,0		100/400	
TA4201A-EA	M42 x 2	8,6	8,3	53,0	36,0	100/1200	
TA4598A-EA	M45 x 2	9,0	5,5	52,0		250/750	
TA5201A-EA	M52 x 2	9,5	8,6	59,3	36,0	100/1000	

公制螺纹堵塞(TA)

螺纹堵塞，因其紧密性和高质量可有效地保护液压元件的内螺纹。根据高温要求，该产品有各种材料选择以及不同的解决方案。六角形便于使用自动或半自动的标准工具进行安装和拆卸。不同直径的法兰确保更好的遮蔽。在这一系列中，部分产品有垫圈或O形圈。


应用范围:

TA系列推荐适用于保护经压力测试的液压和转向部件。

主要特点:

- 内螺纹的理想保护方案
- 适用于液压领域的应用
- 密封性能提供优异的保护
- 再生LDPE、HDPE & PA66 材质
- 六角形易装卸



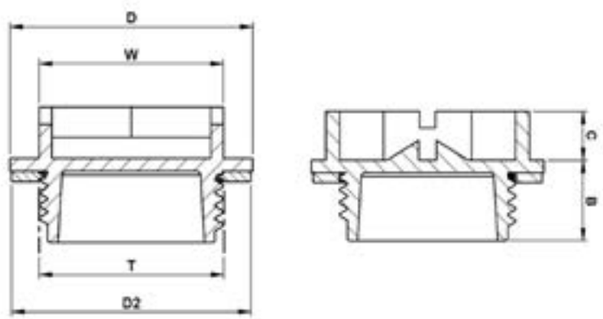

产品属性

标准颜色： 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质： PA66

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	D2 mm	W mm	每包/每箱数量	密封类型
TA1001A-GA	M10 x 1	8,5	7,4	16,8	17,1	12,0	250/7500	
TA1001B-GA	M10 x 1	8,5	7,4	16,8	17,1	12,0	250/7500	垫片
TA1002A-GA	M10 x 1.5	8,5	7,4	16,8	10,0	12,0	250/10000	
TA1002B-GA	M10 x 1.5	8,5	7,4	16,8	18,8	12,0	250/7500	垫片
TA1003A-GA	M10 x 1	8,5	7,1	20,9	10,0	17,0	250/10000	
TA1003B-GA	M10 x 1	8,5	7,1	20,9	18,8	17,0	250/3750	垫片
TA1202A-GA	M12 x 1.5	8,3	7,3	21,1	10,0	17,0	250/10000	
TA1401A-GA	M14 x 1.5	8,3	7,5	21,0	10,0	17,0	250/10000	
TA1401C-GA	M14 x 1.5	8,3	7,5	21,0	12,0	17,0	250/7000	O型圈
TA1601A-GA	M16 x 1.5	8,5	7,4	21,0	14,0	17,0	250/7000	
TA1601B-GA	M16 x 1.5	8,5	7,4	21,1	20,0	17,0	250/8000	垫片
TA1601D-GA	M16 x 1.5	8,5	7,4	21,1	#N/D	17,0	250/8000	垫片
TA1605A-GA	M16 x 1.5	8,4	7,5	28,7	29,0	22,0	250/5000	
TA1605B-GA	M16 x 1.5	8,4	7,5	28,7	29,0	22,0	250/5000	垫片
TA1607A-GA	M16 x 1.5	8,4	7,3	24,8	24,1	17,0	250/7000	
TA1607B-GA	M16 x 1.5	8,4	7,3	24,8	24,1	17,0	250/7000	垫片
TA1607D-GA	M16 x 1.5	8,4	7,3	24,8	24,1	17,0	250/7000	垫片
TA1608A-GA	M16 x 2	14,9	7,3	24,9	24,1	17,0	250/2500	
TA1608C-GA	M16 x 2	14,9	7,3	24,9	14,0	17,0	250/2500	O型圈
TA1802A-GA	M18 x 1.5	8,3	7,3	24,8	25,4	17,0	250/6500	
TA1802B-GA	M18 x 1.5	8,3	7,3	24,8	25,4	17,0	250/6500	垫片
TA1805A-GA	M18 x 1.5	8,3	7,5	28,8	26,4	22,0	250/4500	
TA1806B-GA	M18 x 1.5	8,2	7,5	32,3	27,6	22,0	250/4500	垫片
TA2001B-GA	M20 x 1.5	8,5	7,5	27,1	26,0	22,0	250/5000	垫片
TA2201B-GA	M22 x 1.5	8,3	7,3	26,8	28,6	22,0	250/5000	垫片
TA2202B-GA	M22 x 1.5	8,3	7,5	28,8	28,6	22,0	250/3500	垫片
TA2203A-GA	M22 x 1.5	8,3	7,2	32,3	28,6	22,0	250/4000	
TA2203B-GA	M22 x 1.5	8,3	7,2	32,3	28,6	22,0	250/4000	垫片
TA2203C-GA	M22 x 1.5	8,3	7,2	32,3	19,0	22,0	250/4000	O型圈
TA2204A-GA	M22 x 1.5	8,2	7,5	35,0	32,7	27,0	250/2750	
TA2204B-GA	M22 x 1.5	8,2	7,5	35,0	32,7	27,0	250/2750	垫片
TA2601A- GA	M26 x 1.5	8,5	7,7	35,0		27,0		
TA2702A-GA	M27 x 2	8,5	7,5	35,0		27,00	100/2200	
TA2703B-GA	M27 x 2	11,6	7,6	35,0	34,0	27,0	100/2200	垫片
TA3302A-GA	M33 x 2	13,6	7,5	41,7	44,9	31,8	100/1500	
TA3302C-GA	M33 x 2	13,6	7,5	41,7	29,8	32,0	100/1500	O型圈
TA3303B-GA	M33 x 2	13,5	7,5	41,5	44,9	31,8	100/1500	垫片
TA3303D-GA	M33 x 2	13,5	7,5	41,5	41,7	31,8	100/1500	垫片