



英制螺纹堵塞 (TB/TBB)

螺纹堵塞，因其紧密性和高质量可有效地保护液压元件的内螺纹。根据高温要求，该产品有各种材料选择以及不同的解决方案。六角形便于使用自动或半自动的标准工具进行安装和拆卸。不同直径的法兰确保更好的遮蔽。在这一系列中，部分产品有垫圈或O形圈。

应用范围：

TB系列推荐适用于保护经压力测试的液压和转向部件。

主要特点：

- 



内螺纹的理想保护方案
- 

适用于液压领域的应用
- 

密封性能提供优异的保护
- 

再生LDPE材质, HDPE & PA66
- 

六角形易装卸

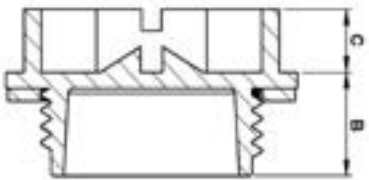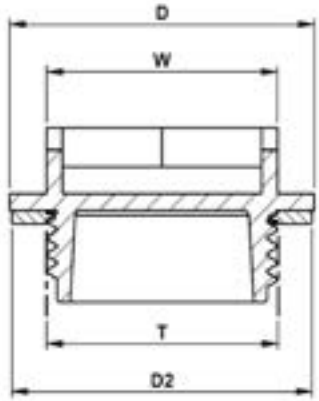

产品属性

标准颜色： 黄色- 其他颜色可按需提供
标准材质： HDPE

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	W mm	每包/每箱数量	密封类型
TB1001A-EA	R1/8"	8,5	7,4	16,6	12,0	250/9000	
TB1001B-EA	R1/8"	8,5	7,4	16,6	12,0	250/9000	
TB1303A-EA	R1/4"	7,8	7,5	20,5	17,0	250/4500	
TB1303B-EA	R1/4"	7,8	7,5	20,5	17,0	250/4500	
TB1304A-EA	R1/4"	8,2	7,5	22,4	17,0	250/5500	
TB1701A-EA	R3/8"	8,0	7,4	20,5	17,0	250/4000	
TB1702A-EA	R3/8"	8,1	7,5	22,8	17,0	250/5500	
TB1703A-EA	R3/8"	8,1	7,2	24,4	17,0	250/3000	
TB1703B-EA	R3/8"	8,1	7,2	24,4	17,0	250/3000	
TB2101A-EA	R1/2"	7,8	7,5	26,4	21,8	250/5000	
TB2101B-EA	R1/2"	7,8	7,5	26,4	21,8	250/5000	
TB2102A-EA	R1/2"	8,4	7,5	28,2	22,0	250/4000	
TB2301A-EA	R5/8"	8,3	7,5	28,6	22,0	250/4000	
TB2601A-EA	R3/4"	8,5	7,5	26,5	22,0	250/4500	
TB2602A-EA	R3/4"	8,2	7,5	34,4	27,0	250/3000	
TB3401A-EA	R1"	8,2	7,5	38,3	31,2	100/2000	
TB3402A-EA	R1"	8,3	7,5	45,0	31,5	100/2000	
TB3403A-EA	R1"	13,2	7,5	42,5	32,0	100/1600	
TB4201A-EA	R1 1/4"	13,8	8,2	53,0	36,0	100/1000	
TB4201B-EA	R1 1/4"	13,8	8,2	53,0	36,0	100/1000	
TB4203A-EA	R1 1/4"	9,3	8,2	53,0	36,0	100/1200	
TB4801A-EA	R1 1/2"	10,9	8,2	53,0	36,0	100/1000	
TB6001A-EA	R2"	12,0	11,0	66,0	41,0	50/600	
TB8801A-EA	R3"	15,5	7,8	93,0	70,0	50/250	

标准颜色： 自然色
标准材质： BIO HDPE

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	W mm	每包/每箱数量	密封类型
TB1303A- EC	R1/4"	7,8	7,5	20,5	17,0	250/4500	

标准颜色： 黄色- 其他颜色可按需提供
标准材质： PA66

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	D2 mm	W mm	每包/每箱数量	密封类型
TB1001A-GA	R1/8"	8,7	7,4	16,8	17,1	12,0	250/14000	
TB1001B-GA	R1/8"	8,7	7,4	16,8	17,1	12,0	250/14000	垫片
TB1303A-GA	R1/4"	8,2	7,5	21,0	20,8	17,0	250/9000	垫片
TB1303B-GA	R1/4"	8,2	7,5	21,0	20,8	17,0	250/9000	垫片
TB1303C-GA	R1/4"	8,2	7,5	21,0		17,0	250/4500	O型圈
TB1304A-GA	R1/4"	8,3	7,3	22,6	20,8	17,0	250/5500	垫片
TB1304B-GA	R1/4"	8,3	7,3	22,6	20,8	17,0	250/5500	垫片
TB1304D-GA	R1/4"	8,3	7,3	22,6	20,8	17,0	250/5500	垫片
TB1304E-GA	R1/4"	8,3	7,3	22,6	18,7	17,0	250/5500	垫片
TB1306B-GA	R1/4"	8,1	7,5	23,7	20,8	17,0	250/4000	垫片
TB1701A-GA	R3/8"	8,4	7,5	20,8	25,4	17,0	250/7000	垫片
TB1701B-GA	R3/8"	8,4	7,5	20,8	25,4	17,0	250/7000	垫片
TB1703A-GA	R3/8"	8,3	7,3	24,8	25,4	17,0	250/3000	垫片
TB1703B-GA	R3/8"	8,3	7,3	24,8	25,4	17,0	250/3000	垫片
TB1703F-GA	R3/8"	8,3	7,3	24,8	24,1	17,0	250/3000	垫片
TB1704A-GA	R3/8"	8,4	7,5	29,0	25,4	22,0	250/5000	垫片
TB1704B-GA	R3/8"	8,4	7,5	29,0	25,4	22,0	250/5000	垫片
TB1705C-GA	R3/8"	14,8	7,5	28,6		22,0	4000/4000	O型圈
TB1707A-GA	R3/8"	8,4	7,5	27,1	24,1	22,0	250/5000	垫片
TB1707B-GA	R3/8"	8,4	7,5	27,1	24,1	22,0	250/5000	垫片
TB2102A-GA	R1/2"	8,1	7,5	28,9	28,4	22,0	250/4000	垫片
TB2102D-GA	R1/2"	8,1	7,5	28,9	28,4	22,0	250/4000	垫片
TB2103A-GA	R1/2"	8,2	7,5	28,8	28,4	22,0	250/3500	垫片
TB2103B-GA	R1/2"	8,2	7,5	28,8	28,4	22,0	250/3500	垫片
TB2104A-GA	R1/2"	8,2	7,5	32,3	28,4	22,0	250/4000	垫片
TB2104B-GA	R1/2"	8,2	7,5	32,3	28,4	22,0	250/4000	垫片
TB2301A-GA	R5/8"	8,4	7,5	29,0		22,0	250/4000	垫片
TB2301H-GA	R5/8"	8,4	7,5	29,0	32,7	22,0	250/3000	垫片
TB2602A-GA	R3/4"	8,5	7,5	35,0	33,7	27,0	250/2500	垫片
TB2602B-GA	R3/4"	8,5	7,5	35,0	33,7	27,0	250/2500	垫片
TB2602D-GA	R3/4"	8,5	7,5	35,0	33,7	27,0	250/2500	垫片
TB2603A-GA	R3/4"	8,5	7,5	35,2	33,7	22,0	250/3500	垫片
TB2603B-GA	R3/4"	8,5	7,5	35,2	33,7	22,0	250/3500	垫片
TB2604A-GA	R3/4"	11,8	7,5	35,0	33,7	27,0	250/3500	垫片
TB2604B-GA	R3/4"	11,8	7,5	35,0	33,7	27,0	250/3500	垫片
TB2607A-GA	R3/4"	11,6	7,5	38,8	37,5	32,0	250/2000	垫片
TB2607B-GA	R3/4"	11,6	7,5	38,8	37,5	32,0	250/2000	垫片
TB3402A-GA	R1"	8,3	7,3	44,2		32,0	100/1800	
TB3404A-GA	R1"	8,3	9,8	53,0	44,9	36,0	100/1800	
TB4203A-GA	R1/4"	9,7	8,6	53,6		36,0	100/1000	
TB4801A-GA	R1 1/2"	11,0	8,4	53,6		36,0	100/1000	
TB4801C-GA	R1 1/2"	11,0	8,4	53,6		36,0	100/1000	
TB4802A-GA	R1 1/2"	8,4	8,4	67,0		36,0	100/1000	