



美制细牙螺纹堵塞 (TC)

螺纹堵塞，因其紧密性和高质量可有效地保护液压元件的内螺纹。根据高温要求，该产品有各种材料选择以及不同的解决方案。六角形便于使用自动或半自动的标准工具进行安装和拆卸。不同直径的法兰确保更好的遮蔽。在这一系列中，部分产品有垫圈或O形圈。

应用范围：

TC系列推荐适用于保护经压力测试的液压和转向部件。

主要特点：

- 



内螺纹的理想保护方案
- 

适用于液压领域的应用
- 

密封性能提供优异的保护
- 

再生LDPE材质, HDPE & PA66
- 

六角形易装卸

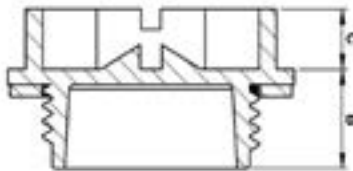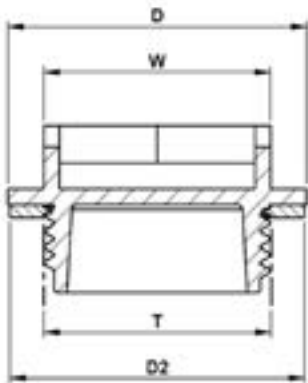

产品属性

标准颜色： 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质： 再生LDPE

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	W mm	每包/每箱数量	密封类型
TC1701A-AA	UNF 11/16 -16	11,0	6,0	24,0		1000/2000	
TC2199A-AA	UNF 13/16 - 16	11,0	6,0	26,0	-	1000/2000	
TC2599A-AA	UNF 1 - 14	14,0	7,0	33,0	-	1000/2000	
TC4899A-AA	UNF 1 7/8 - 12	15,0	12,0	57,0	-	250/1250	
TC4899B-AA	UNF 1 7/8 - 12	15,0	12,0	57,0	-	250/1250	

标准颜色： 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质： HDPE

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	W mm	每包/每箱数量	密封类型
TC1001A-EA	UNF 3/8 - 24	8,3	7,4	16,6	11,9	250/15000	
TC1101A-EA	UNF 7/16 - 20	8,3	7,5	20,6	17,0	250/10000	
TC1301A-EA	UNF 1/2 - 20	8,3	7,2	20,8	17,0	250/500	
TC1401A-EA	UNF 9/16 - 18	7,9	7,3	20,5	17,0	250/4500	
TC1902A-EA	UNF 3/4 - 16	10,5	7,5	26,5	22,0	250/5000	
TC2201A-EA	UNF 7/8 - 14	11,8	7,5	26,5	22,0	250/4000	
TC2702A-EA	UNF 1 1/16 - 12	11,5	7,5	35,0	27,0	250/2500	
TC2704A-EA	UNF 1 1/16 - 12	8,5	7,5	38,5	32,0	100/2000	
TC3303A-EA	UNF 1 5/16 - 12	8,4	7,3	44,0	32,0	100/2000	

标准颜色： 黄色- 其他颜色可按需求提供
标准材质： PA66

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	D2 mm	W mm	每包/每箱数量	密封类型
TC1101B-GA	UNF 7/16 - 20	8,5	7,2	20,9	18,8	17,0	250/3750	垫片
TC1102B-GA	UNF 7/16 - 20	8,5	7,5	20,8	18,8	17,0	250/5000	垫片
TC1301B-GA	UNF 1/2 - 20	8,4	7,3	21,0	20,8	17,0	250/5000	垫片
TC1401B-GA	UNF 9/16 - 18	8,3	7,5	20,9	20,9	17,0	250/4500	垫片
TC1402B-GA	UNF 9/16 - 18	8,3	7,5	22,4	20,9	17,0	250/4000	垫片
TC1901B-GA	UNF 3/4 - 16	10,8	7,5	22,4	22,5	17,0	250/3000	垫片
TC1902B-GA	UNF 3/4 - 16	10,8	7,5	26,8	27,6	22,0	250/3750	垫片
TC1903B-GA	UNF 3/4 - 16	10,6	7,5	28,7	27,6	22,0	250/3250	垫片
TC2201B-GA	UNF 7/8 - 14	11,8	7,5	27,1	28,6	22,0	250/2000	垫片
TC2201C-GA	UNF 7/8 - 14	11,8	7,5	27,1	28,6	22,0	250/2000	垫片
TC2202B-GA	UNF 7/8 - 14	11,9	7,6	28,6	28,6	22,0	250/3500	垫片
TC2203D-GA	UNF 7/8 - 14	11,8	7,4	32,2	32,7	22,0	250/2500	垫片
TC2203E-GA	UNF 7/8 - 14	11,8	7,4	32,2	28,4	22,0	250/2500	垫片
TC2702B-GA	UNF 1 1/16 - 12	11,8	7,6	35,0	33,7	27,0	100/2500	垫片
TC2704B-GA	UNF 1 1/16 - 12	11,7	7,5	38,7	40,0	32,0	250/2000	垫片
TC2710B-GA	UNC 1 1/16 - 12	11,8	7,8	35,0	33,7	27,0	100/2100	垫片
TC3302B-GA	UNF 1 5/16 - 12	13,6	7,5	44,4	44,9	32,0	100/1500	垫片
TC3302C-GA	UNF 1 5/16 - 12	13,6	7,5	44,4	41,7	32,0	100/1500	垫片